MASCHIO



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

АССОРТИМЕНТ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ














Содержание

Кормозаготовка 4
Пресс-подборщики с фиксированной камерой 6
Пресс-подборщики с изменяемой камерой 8
Изменяемая геометрия: как это работает? 10
Изменяемая камера и геометрия 12
Комбинированные пресс-подборщики 14

КОРМО-ЗАГОТОВКА

Производство Кремона - Италия

Общая площадь: 40.000 м^2
Площадь производства: 15.000 м^2

MASCHIO Fienagione S.p.A. предлагает полный ассортимент оборудования для заготовки и уборки сена. На мировом рынке сельхозоборудования эти машины отвечают высоким требованиям надежности и достойной производительности в любых рабочих условиях.

Модельный ряд техники для кормозаготовки представлен в трех категориях:

- **Покос:** косилки с двойным лезвием, барабанные, дисковые, навесные, прицепные и комбинированные.
- **Уборка:** пресс-подборщики рулонные с фиксированной или изменяемой камерой и геометрией; тюковые и техника для измельчения.
- **Кондиционирование:** сеноворошилки, грабли и валкообразователи.








MASCHIO




MASCHIO

Пресс-подборщики с фиксированной камерой



MONDIALE 120 PRO


ОТКРЫВАЕМОЕ ДНИЩЕ
Управляется механизатором непосредственно из кабины трактора и позволяет за короткое время вернуться к рабочему процессу. Укладчик с увеличенной пропускной способностью повышает поток массы продукта. Но благодаря открываемому днищу, в случае забивания, работа может быть быстро возобновлена.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДБОРЩИК
Специальная транспортировочная пластина с прижимным роликом для максимально эффективного подбора с минимальной вероятностью забивания. Плавность хода машины обеспечивается гидравлической системой, имеется цепной ограничитель движения, кулачковый подшипник с двойной шариковой опорой.





Создан для работы в тяжелых условиях

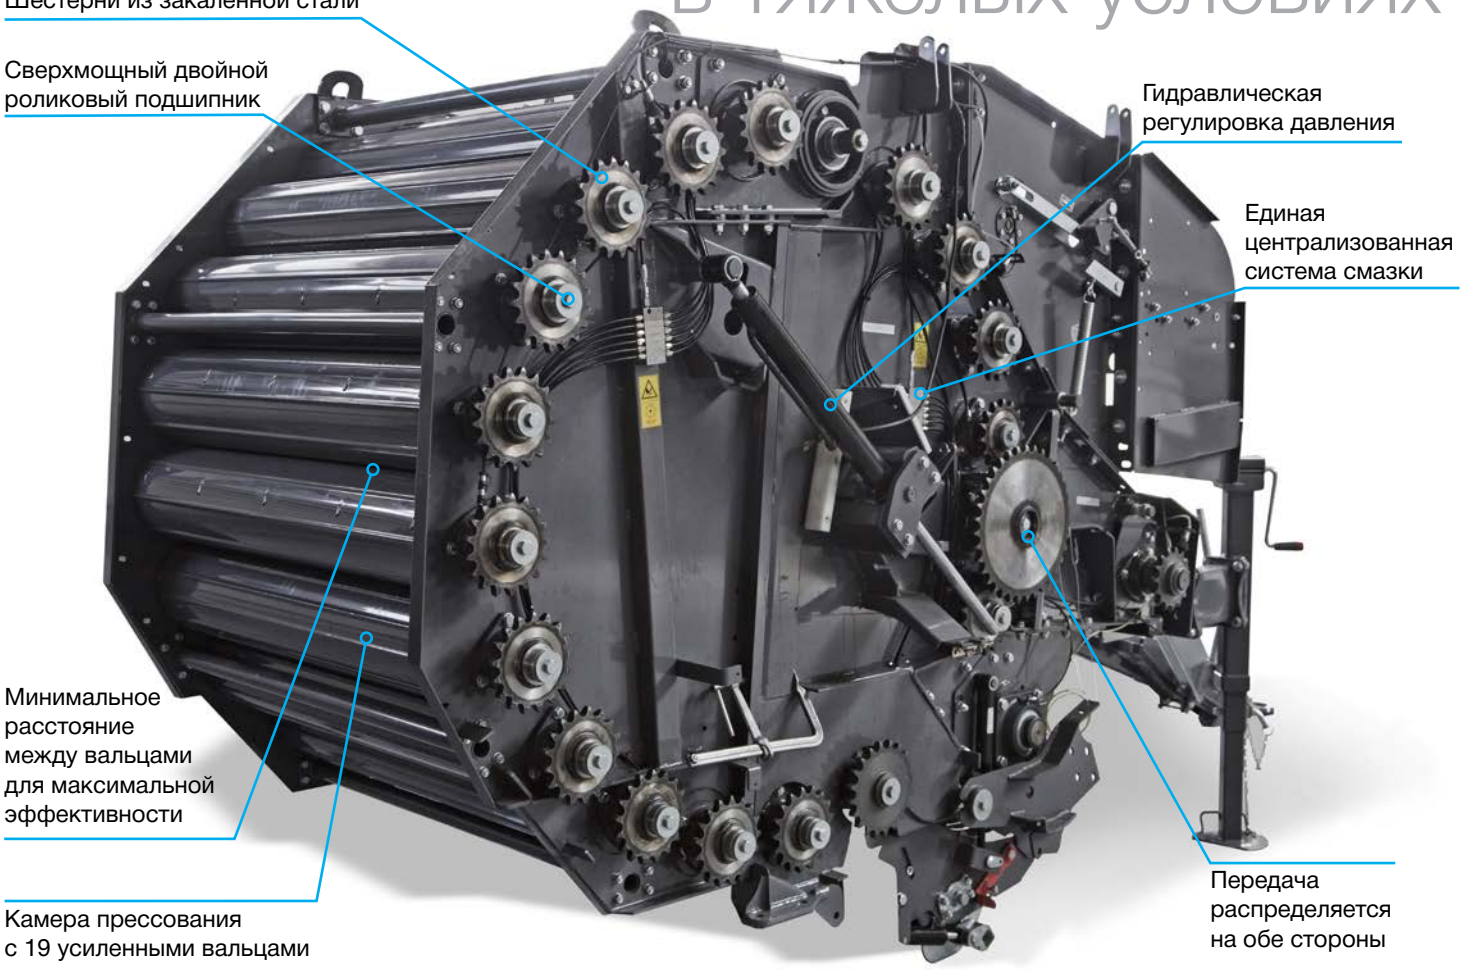

ПРОЧНОСТЬ

Камера прессования в модели TROTTER состоит из 18 усиленных вальцов, MONDIALE 110 - 17 вальцов и модели 120 PRO - 19 вальцов, что позволяет формировать рулоны диаметром от 1100 мм до 1250 мм. Конструкция вальцов обеспечивает наилучшее сцепление в любых условиях и с любым продуктом.



МОДЕЛЬ		ENTRY	TROTTER	MONDIALE 110	MONDIALE 120 PRO
Диаметр рулона	мм	1200-1500	1250	1100	1200
Ширина подборщика	см	150 (200 опц.)	200 (220 опц.)	150	220
Ножи	кол-во	-	TOPCUT 13 ULTRACUT 25	10	25
Увязка	тип	шпагат/сеть	шпагат/сеть	сеть	сеть/пленка
ВОМ	об/мин	540	540	540	540
Вес	кг	1900-2200	3000-3500	2250	3500-4000
Требуемая мощность трактора	л.с.	40-70	50-100	70-110	100-150

Пресс-подборщики с изменяемой камерой



EXTREME 265

СПОСОБЫ ПРЕССОВАНИЯ


В камере EXTREME 265 рулон находится под постоянным давлением. Значение давления легко устанавливается с монитора в кабине трактора.

Сформированный рулон может иметь “мягкую сердцевину” в диаметре от 0 см до 120 см.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Благодаря системе настроек можно установить конечный размер рулона диаметром от 50 см до 165 см.

Система регулируется электронным блоком управления и позволяет устанавливать нужный размер готового продукта из кабины трактора.

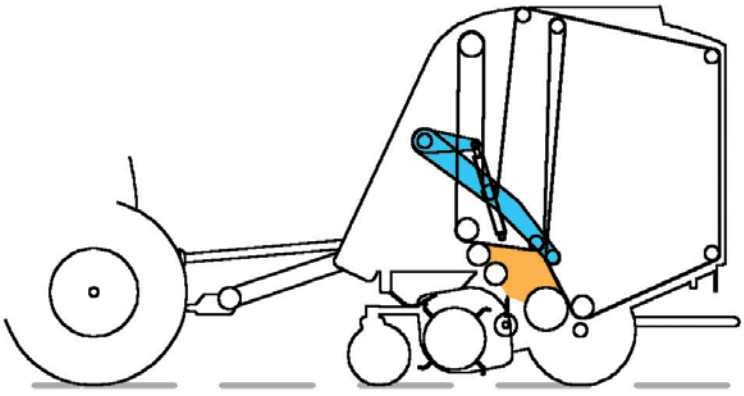



Ø ОТ 50 см ДО 165 см

Максимальная адаптивность



EXTREME 265

Рулонный пресс-подборщик с изменяемой камерой формирует рулоны диаметром от 50 до 165 см посредством настроек на мониторе в кабине трактора.

Надёжная конструкция и камера ременного типа позволяют работать как с зелёной влажной массой, так и с сухим продуктом. Настройки давления для рулонов с мягкой сердцевиной в диапазоне от 0 до 120 см задаются на мониторе, что позволяет получать рулоны требуемого веса и плотности. Широкий подборщик быстро и эффективно работает с продуктом даже из больших и плотных валков, сохраняя при этом постоянную рабочую скорость пресс-подборщика.



МОДЕЛЬ		EXTREME LTC-LTI-LTR
Диаметр рулона	мм	500-1650
Ширина подборщика	см	200 (220 опц.)
Ножи	кол-во	13 (версия LTC)
Увязка	тип	шпагат/сеть
ВОМ	об/мин	540
Вес	кг	2600-3000
Требуемая мощность трактора	л.с.	90-150

Изменяемая геометрия: как это работает?




СДЕЛАНО В MASCHIO FIENAGIONE

Отличное качество готового продукта благодаря технологии изменяемой геометрии, позволяющей варьировать давление, при котором формируется рулон в зависимости от культуры и её степени влажности. Система с различными настройками позволяет автоматически изменять уровень давления в процессе формирования рулона на различных его этапах. Также, в процессе прессования давление в камере можно задать нулевым, благодаря чему сформируется классическая “звездообразная” сердцевина рулона.






60% - 40%	25% - 20%	20% - 15%	15% - 10%

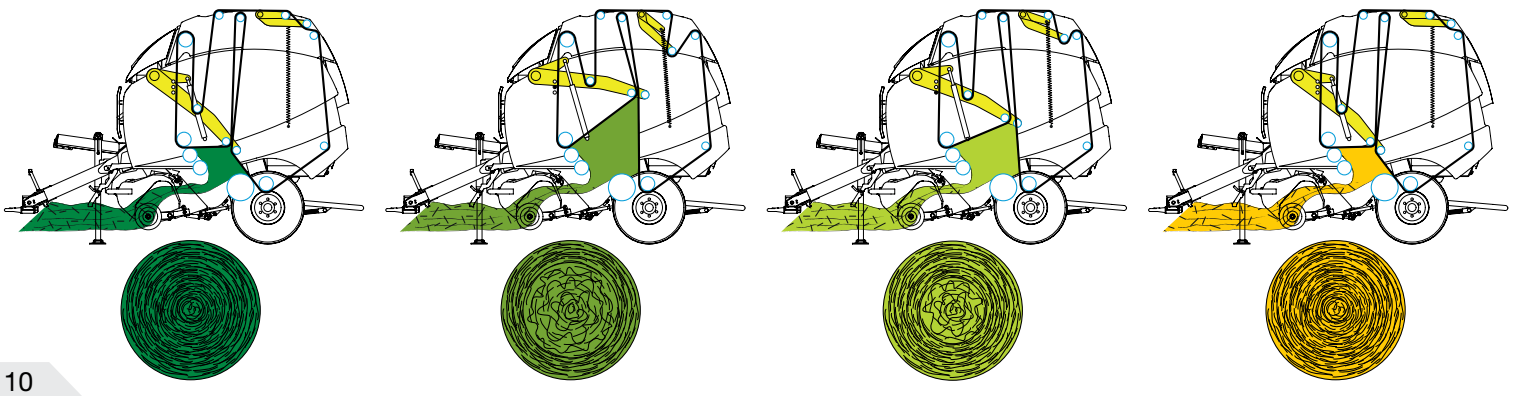

Мы заботимся о вашем продукте


МЯГКАЯ СЕРДЦЕВИНА

Благодаря запатентованной системе двойного эквалайзера стало возможным формирование рулона с мягкой сердцевиной. Так например, нулевое давление на продукт уменьшает массу готового рулона и формирует сердцевину рулона в классической звездообразной форме - до 90 см в диаметре (модель 365). Подходит для сбора хрупкой растительной массы, требующей значительного внимания в процессе обработки.

Мягкая сердцевина Ø 0-90 см = 0 бар



ФИКСИРОВАННАЯ ПРЕДКАМЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 90 см ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ СЕРДЦЕВИНА

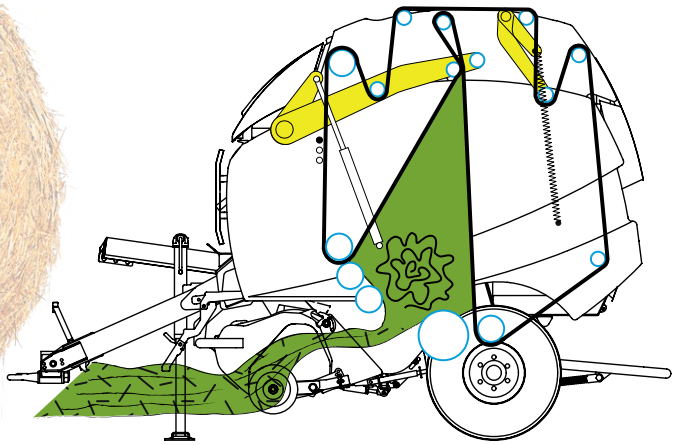

ПРЕССОВАТЬ ИЛИ СУШИТЬ? ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Блок управления ICON позволяет использовать до 5 специализированных программ, настраиваемых механизатором, что позволяет варьировать давление в камере на различных этапах формирования рулона. Выбор программы осуществляется в зависимости от растительной массы, её влажности и последующего способа хранения.



5 доступных режимов




МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАБОТА О ДЕЛИКАТНЫХ КУЛЬТУРАХ



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РУЛОНА

Система с изменяемой геометрией позволяет изменять давление, создаваемое в процессе формирования рулона. Благодаря бесконечным ремням и максимальному давлению в 210 бар (модель 365) из сухой растительной массы можно получить очень тяжелые рулоны.

Прессование на Ø 50-165 см = 60-210 бар

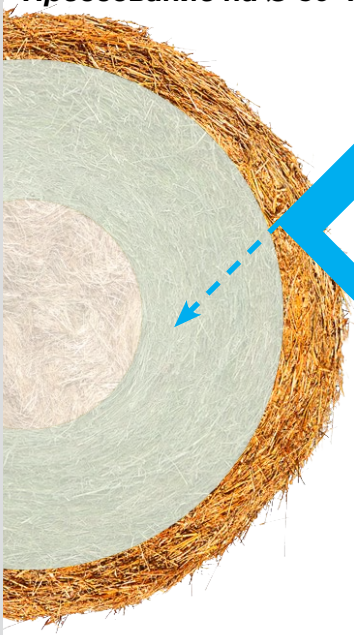

ПЛОТНЫЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Верхний слой с давлением 210 бар:

- Уменьшение попадания воздуха
- Увеличение срока хранения
- Сохранение питательных свойств
- Улучшение вкусовых качеств корма
- Оптимальная жесткость рулона
- Как для сухой, так и для влажной массы
- Для различных диаметров рулона

O_2 H_2O

Изменяемая камера и геометрия



365 HTC


СИСТЕМА ПОДАЧИ

HT-HTI: возвратно-поступательный укладчик



Отлично подходит для работы с сухой соломой, а также мелкой и ломкой фракцией.

HTR: роторный укладчик

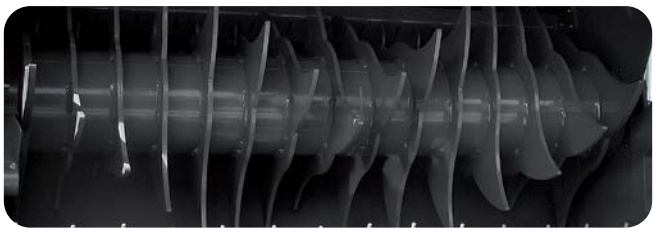

Отличается высокой производительностью, обеспечивает быструю подачу массы даже при работе на объёмных и плотных валках. Ротор с двойной спиралью гарантирует равномерную подачу продукта в камеру прессования.

HTC: роторный укладчик с 13 ножами



Ножи обеспечивают длину реза 77 мм.

HTU: роторный укладчик с 25 ножами



Большое количество ножей позволяют получить фракцию длиной 45 мм.

Непревзойденная универсальность



EXTREME 365

Высокая производительность и качественный подбор продукта являются сильными сторонами EXTREME 365. Высокая производительность обеспечивается подборщиком шириной 2200 мм, роторным укладчиком и бесконечным ремнями. Благодаря работе системы с двумя плечами натяжителей ремней в камере прессования достигается возможность работы с продуктом любой влажности для обеспечения его оптимального хранения.





		EXTREME СЕРИЯ 2		EXTREME СЕРИЯ 3	
Модель		**220-265-280 HT-HTR**	**220-265-280 HTC-HTU**	**365 HTI-HTR**	**365 HTC-HTU**
Диаметр рулона	мм	500-1200-1650-1800	500-1200-1650-1800	500-1650	500-1650
Ширина подборщика	см	200 (220 опц.)	200 (220 опц.)	220	220
Ножи	кол-во	пальцевый укладчик (HT) роторный укладчик (HTR)	13 (HTC) 25 (HTU)	пальцевый укладчик (HTI) роторный укладчик (HTR)	13 (HTC) 25 (HTU)
Увязка	тип	шпагат/сеть	шпагат/сеть	сеть	сеть
ВОМ	об/мин	540	540	540	540
Вес	кг	HT 2350-2750 HTR 2720-3120	HTC 2750-3150 HTU 2850-3250	HT 3000 HTR 3200	HTC 3300 HTU 3400
Требуемая мощность трактора	л.с.	60-120	70-150	100-180	100-180

Комбинированные пресс-подборщики



DUETTO 125

БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Благодаря работе укладчика с возвратно-поступательной системой подбор продукта всегда происходит бережно независимо от его вида и уровня влажности. Фиксированная вальцовая камера обеспечивает бережное прессование, минимизируя потери.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ОДИН ПРОХОД

Данная комбинация позволяет без остановки выполнять прессование продукта и его обмотку, значительно сокращая время работы. Следующие операции могут осуществляться из кабины трактора:

- функции рулонного пресс-подборщика - подбор, прессование, увязка и выгрузка;
- функции обмотчика - количество оборотов, скорость вращения, выгрузка.





Качество на 360°



DUETTO 125

Идеально подходит для работы с зеленой массой. За одну операцию продукт прессуется в рулон, увязывается и упаковывается в пленку. Выполнение этих операций за один проход уменьшает уплотнение почвы, время работы и расход топлива.

Рулонный пресс-подборщик оснащен точным обмотчиком, который консервирует рулон пленкой, защищающей его от контакта с воздухом и другими внешними факторами. Что, в свою очередь, предотвращает любую аэробную ферментацию и обеспечивает оптимальное сохранение продукта даже при его высокой влажности.





Модель		DUETTO 125	MONDIALE COMBI
Диаметр рулона	мм	1200	1200
Подборщик	см	220	220
Ножи	кол-во	25	25
Увязка	тип	сеть/пленка	сеть/пленка
ВОМ	об/мин	540	540
Вес	кг	3500	4000
Требуемая мощность трактора	л.с.	100-150	100-150



ООО «Маскио-Гаспардо Руссия»
404130, Россия, г. Волжский, Волгоградской обл.,
ул. Пушкина, 117 «б»
Тел.: +7 8443 203-100, Факс: +7 8443 203-101
info@maschio.ru – www.maschio.ru

MASCHIO Fienagione S.p.A.
Headquarters and production plant
Via Bredina 6
I-26100 CREMONA (CR) - Italy
Tel. +39 0372 564610 - Fax +39 0372 564625
info@feraboli.com - maschio.com

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Via Marcello, 73
I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900
info@maschio.com - maschio.com

#MaschioGaspardoRussia

05-20 Cod. W00233100R
Maschio Gaspardo Marketing Dept.

Технические данные и характеристики моделей, представленные в данном каталоге, не предусматривают обязательств со стороны производителя и могут быть изменены в любой момент.
За самой свежей информацией и подробностями обращайтесь в главный офис ООО «Маскио-Гаспардо Руссия« или к официальным дилерам компании.